


**BTB OG1**

**HINWEISE:** Alle Maße sind von den Ausführenden verantwortlich zu prüfen. Abweichungen und Unstimmigkeiten jeglicher Art sind vor der Ausführung der Bauleitung mitzuteilen. Der Plan gilt nur in Zusammenhang mit der Statik und den entsprechenden Schalplänen. Sämtliche Höhenangaben beziehen sich auf ± 0,00 bzw. m ü.NN.

| Index | Änderung | Bearbeiter | Datum |
|-------|----------|------------|-------|
|       |          |            |       |
|       |          |            |       |
|       |          |            |       |
|       |          |            |       |

|    |                          |    |          |
|----|--------------------------|----|----------|
| 01 | Ang. Türschließer ergä.; | az | 11.04.22 |
|----|--------------------------|----|----------|

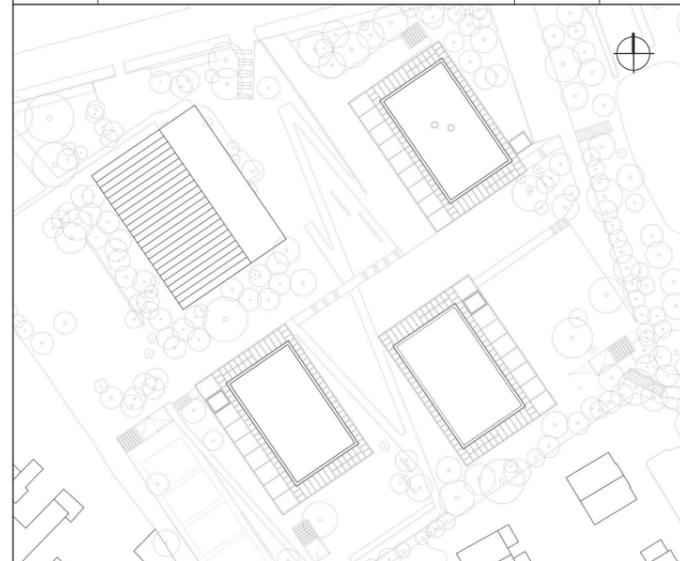

Projekt:  
**SCHULBAU OPEN SOURCE**  
 Neubau Schule am Hartwege 2 - 99425 Weimar

Planinhalt:  
**AUSFÜHRUNGSPLANUNG**  
**Innentüren I Übersicht BTB OG1**

Kooperationspartner:  
 IBA Thüringen  
 Auenstrasse 9, 99510 Apolda  
 Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft  
 Adenauerallee 127, 53113 Bonn

Bauherrenschaft:

Entwurfsverfasser:  
 gernot schulz : architektur GmbH

|                   |                   |                            |                     |              |                  |                          |
|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| Format:<br>ISO A3 | Maßstab:<br>1:100 | Erstellt am:<br>25.02.2022 | Erstellt von:<br>az | Status:<br>V | Index Nr.:<br>01 | Index vom:<br>11.04.2022 |
|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|--------------|------------------|--------------------------|

|                     |  |
|---------------------|--|
| Projekt-Nr.<br>2618 | Plan-Nr.:<br><b>804-GSA-SOS-LP5-100-ÜP-OG1-HO-BTB-V-01</b> |
|---------------------|--|

**LEGENDE INNENTÜREN**

- HPL-beschichtete Holztür mit Holzumfassungszarge  
Wandöffnung: 88<sup>5</sup> cm/ 1,01 m  
Wandart: STB-/MW- Wand  
DE 810
- HPL-beschichtete Nassraumtür mit Edelstahlzarge  
Wandöffnung: 1,01 m  
Wandart: MW- Wand  
T30-RS  
DE 812
- HPL-beschichtete Holztür mit Holzumfassungszarge  
Wandöffnung: 88<sup>5</sup> cm  
Wandart: GK- Wand  
DE 811
- HPL-beschichtete Nassraumtür mit Edelstahlzarge  
Wandöffnung: 88<sup>5</sup> cm/ 1,01 m  
Wandart: GK- Wand  
DE 813

**Türqualitäten**

**Brandschutz**  
**T30-RS** (Brandschutztür)  
**D** (Dichtschließend)

**Lüftung**  
**TU** (Türunterschnitt)

**Feuchtigkeitsbeanspruchung**  
**F** (Feuchtraumgeeignet)  
**N** (Nassraumgeeignet)

**Türschließer**

**OTS (F)** Obentürschließer mit Feststellfunktion (Öffnungsmoment ≤ Größe 3 gem. Anforderungen der Barrierefreiheit)

**FLTS** Freilauftürschließer mit Komfort-Rastfunktion