


## LEGENDE TÜRSCHLÖSSER

-  Profilzylinder, halb (von außen abschließbar)
  -  Profilzylinder, halb (von außen abschließbar)  
Schloss als Notausgangsverschluss (immer von innen öffnbar)
  -  Profilzylinder, halb (von außen abschließbar)  
mit rückwärtigen Befestigungsbohrungen zur Nutzung als Schlüsselschalter
  -  Profilzylinder, doppelt (beidseitig abschließbar)  
Normalkupplung
  -  Profilzylinder, doppelt (beidseitig abschließbar)  
Not- und Gefahrenfunktion
  -  Profilzylinder, doppelt (beidseitig abschließbar)  
Schloss als Notausgangsverschluss (immer von innen öffnbar)
  -  Knaufzylinder,  
mit SOS (Anti-Amok-Funktion)
  -  WC Schloss
  -  Blindzylinder

**HINWEISE:** Alle Maße sind von den Ausführenden verantwortlich zu prüfen. Abweichungen und Unstimmigkeiten jeglicher Art sind vor der Ausführung der Bauleitung mitzuteilen. Der Plan gilt nur in Zusammenhang mit der Statik und den entsprechenden Schalplänen. Sämtliche Höhenangaben beziehen sich auf ± 0,00 bzw. m ü.NN.

Index	Änderung	Bearbeiter	Datum
	Freigabe	sw	16.05.24

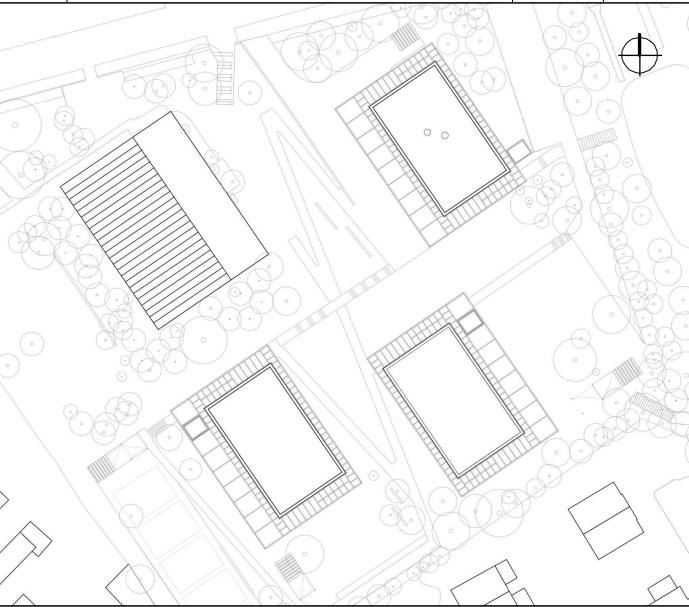

rojekt:  
**SCHULBAU OPEN SOURCE**  
neubau Schule am Hartwege 2 - 99425 Weimar

# AUSFÜHRUNGSPLANUNG

operationspartner:  
BA Thüringen  
Auenstrasse 9, 99510 Apolda  
Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft  
Adenauerallee 127, 53113 Bonn

auherrenschaft:  
Stadt Weimar  
Schwanseestraße 17  
9423 Weimar

weimar  
Kulturstadt Europas

entwurfsverfasser:  
gernot schulz : architektur GmbH  
Oberegorbstraße 338  
50969 Köln

Format:	Maßstab:	Erstellt am:	Erstellt von:	Status:	Index Nr.:	Index vom:
ISO A3	1:120	09.05.2022	AZ/SW	F	01	16.05.2024
Projekt-Nr.	Plan-Nr.:					
618	<b>982-GSA-SOS-LP5-120-ÜP-0G2-SA-BTA-F-01</b>					