


LEGENDE TÜRSCHLÖSSER

-  Profilzylinder, halb (von außen abschließbar)
 -  Profilzylinder, halb (von außen abschließbar)
Schloss als Notausgangsverschluss (immer von innen öffnbar)
 -  Profilzylinder, halb (von außen abschließbar)
mit rückwärtigen Befestigungsbohrungen zur Nutzung als Schlüsselschalter
 -  Profilzylinder, doppelt (beidseitig abschließbar)
Normalkupplung
 -  Profilzylinder, doppelt (beidseitig abschließbar)
Not- und Gefahrenfunktion
 -  Profilzylinder, doppelt (beidseitig abschließbar)
Schloss als Notausgangsverschluss (immer von innen öffnbar)
 -  Knaufzylinder,
mit SOS (Anti-Amok-Funktion)
 -  WC Schloss
 -  Blindzylinder

INWEISE: Alle Maße sind von den Ausführenden verantwortlich zu prüfen. Abweichungen und Unstimmigkeiten jeglicher Art sind vor der Ausführung der Auleitung mitzuteilen. Der Plan gilt nur in Zusammenhang mit der Statik und den entsprechenden Schalplänen. Sämtliche Höhenangaben beziehen sich auf 0,00 bzw. m ü.NN.

Index	Änderung	Bearbeiter	Datum
	Freigabe	sw	16.05.24

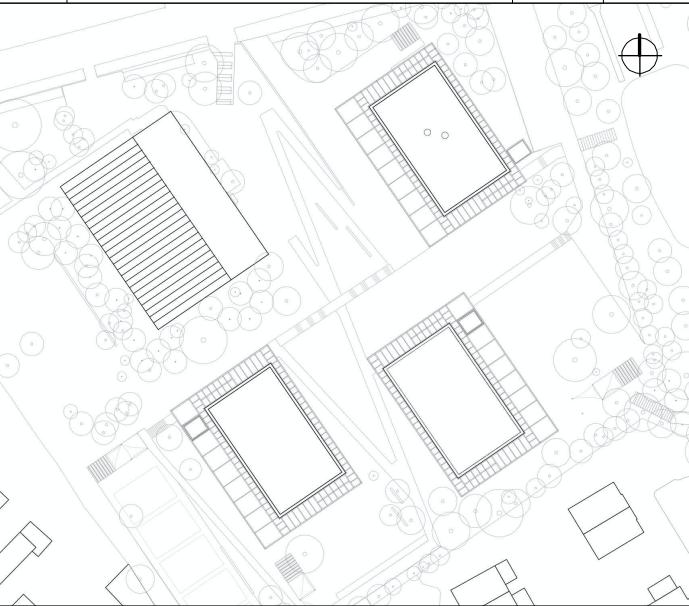

SCHULBAU OPEN SOURCE
neubau Schule am Hartwege 2 - 99425 Weimar

Inhalt:

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

cooperationspartner:

Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft
Adenauerallee 127, 53113 Bonn

VERSICHERUNGEN VON COMPTON BERLIN

[View Source](#)

gernot schulz : architektur GmbH
Orteggstraße 338
50969 Köln

Format:	Maßstab:	Erstellt am:	Erstellt von:	Status:	Index Nr.:	Index vom:
ISO A3	1:120	05.11.2021	AZ/SW	F	01	16.05.2024
Projekt-Nr.	Plan-Nr.:					
618	988-GSA-SOS-LP5-120-ÜP-0G2-SA-BTC-F-01					